Buglo®

MINI

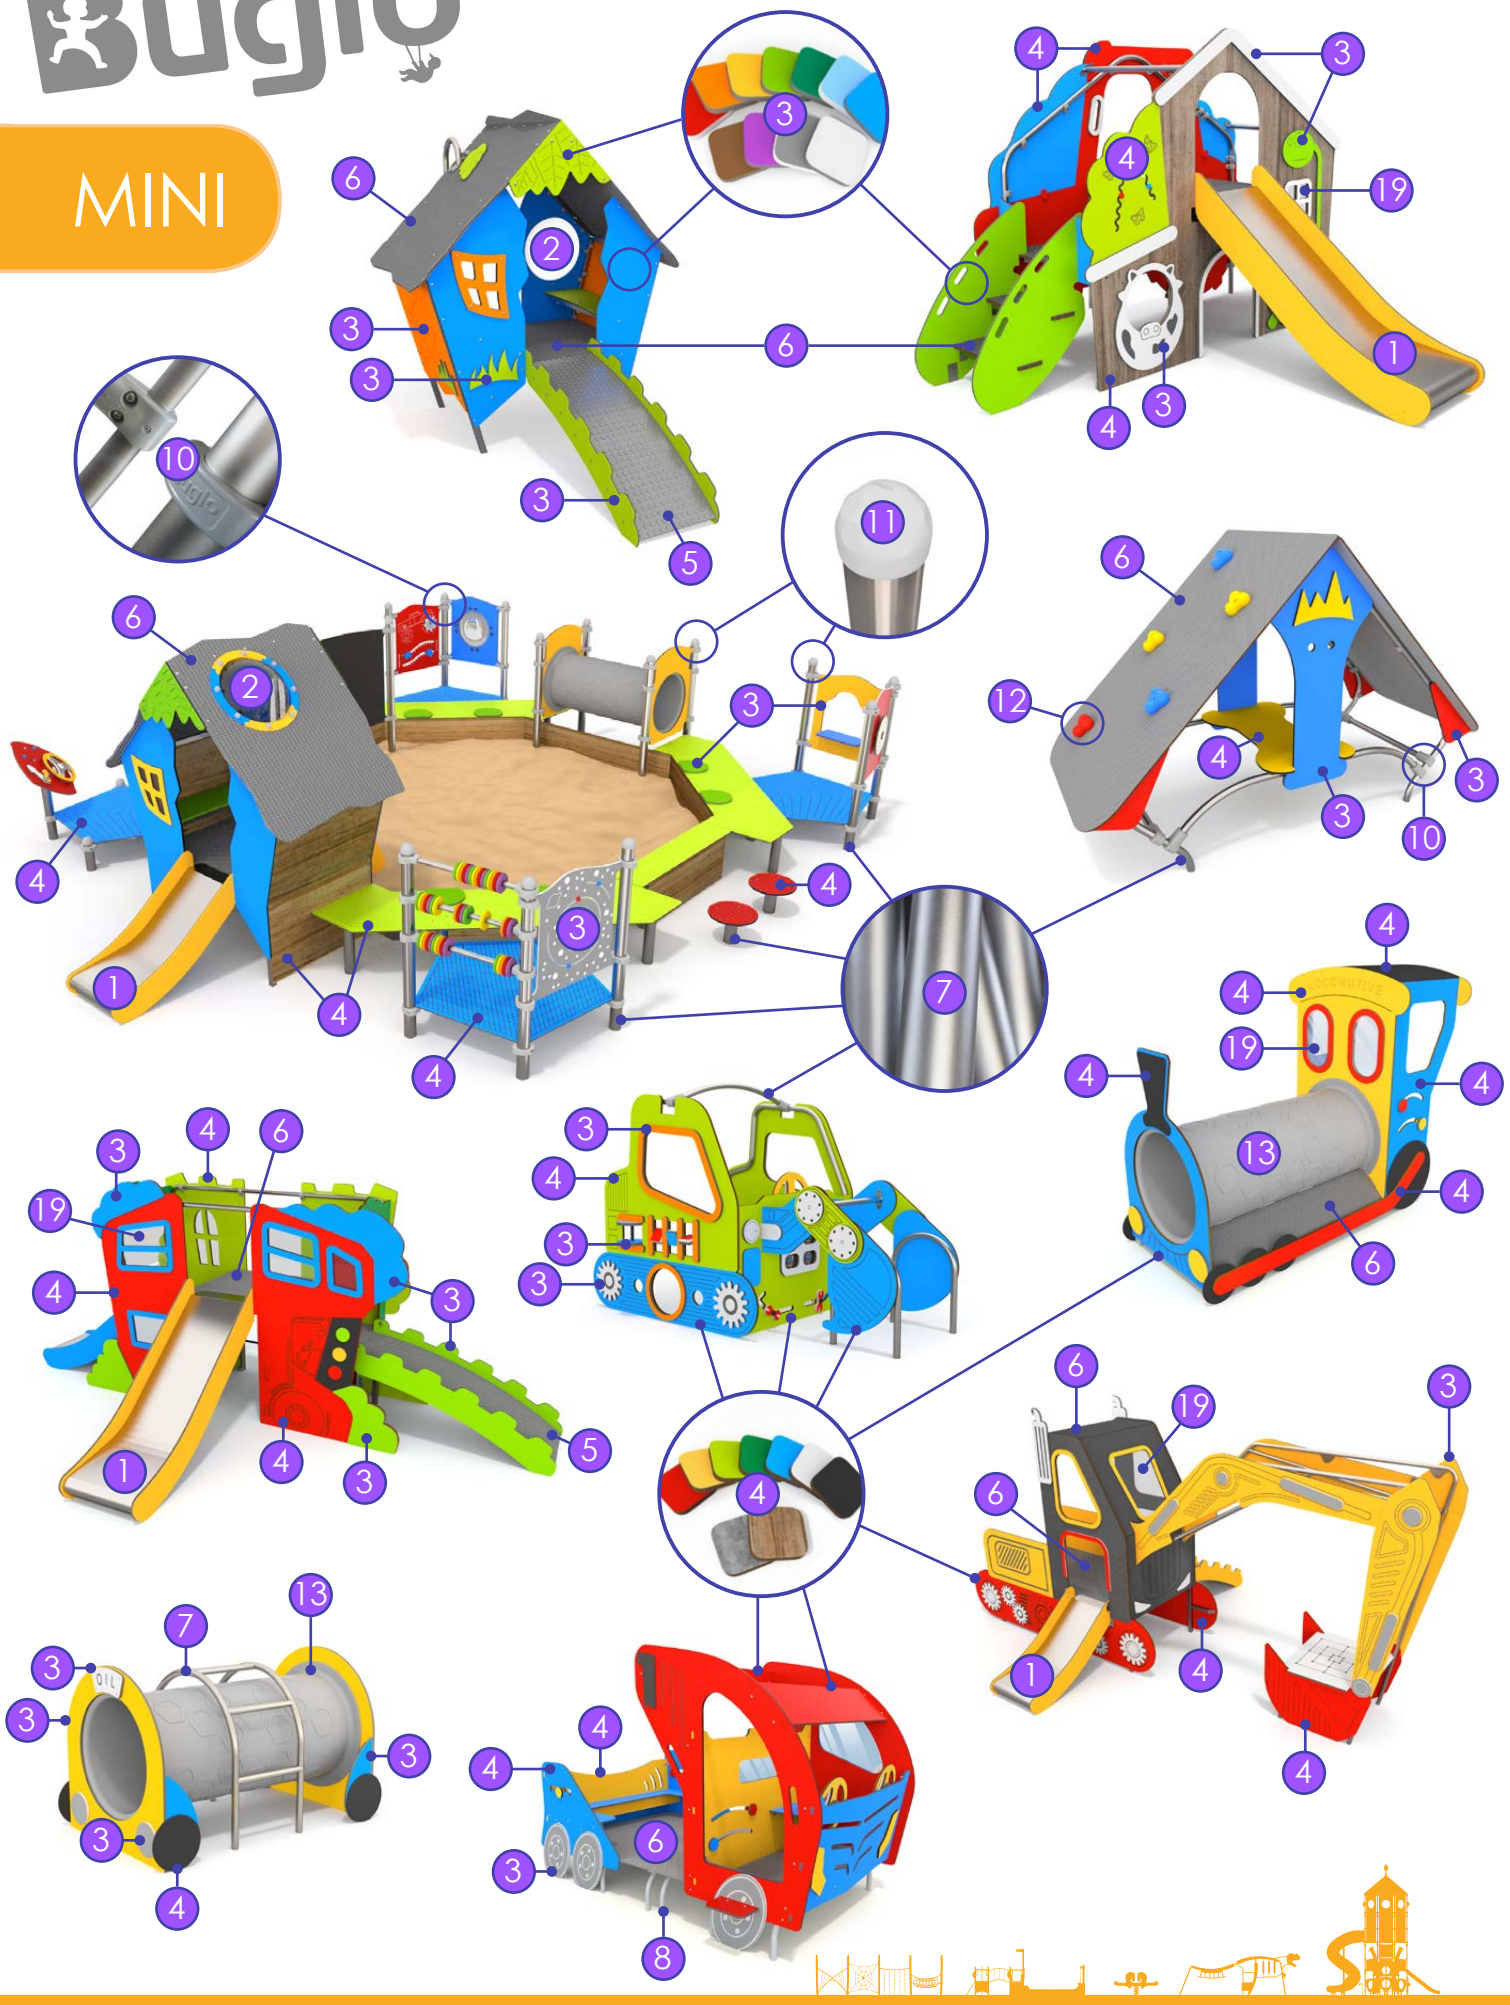

Buglo®

MINI

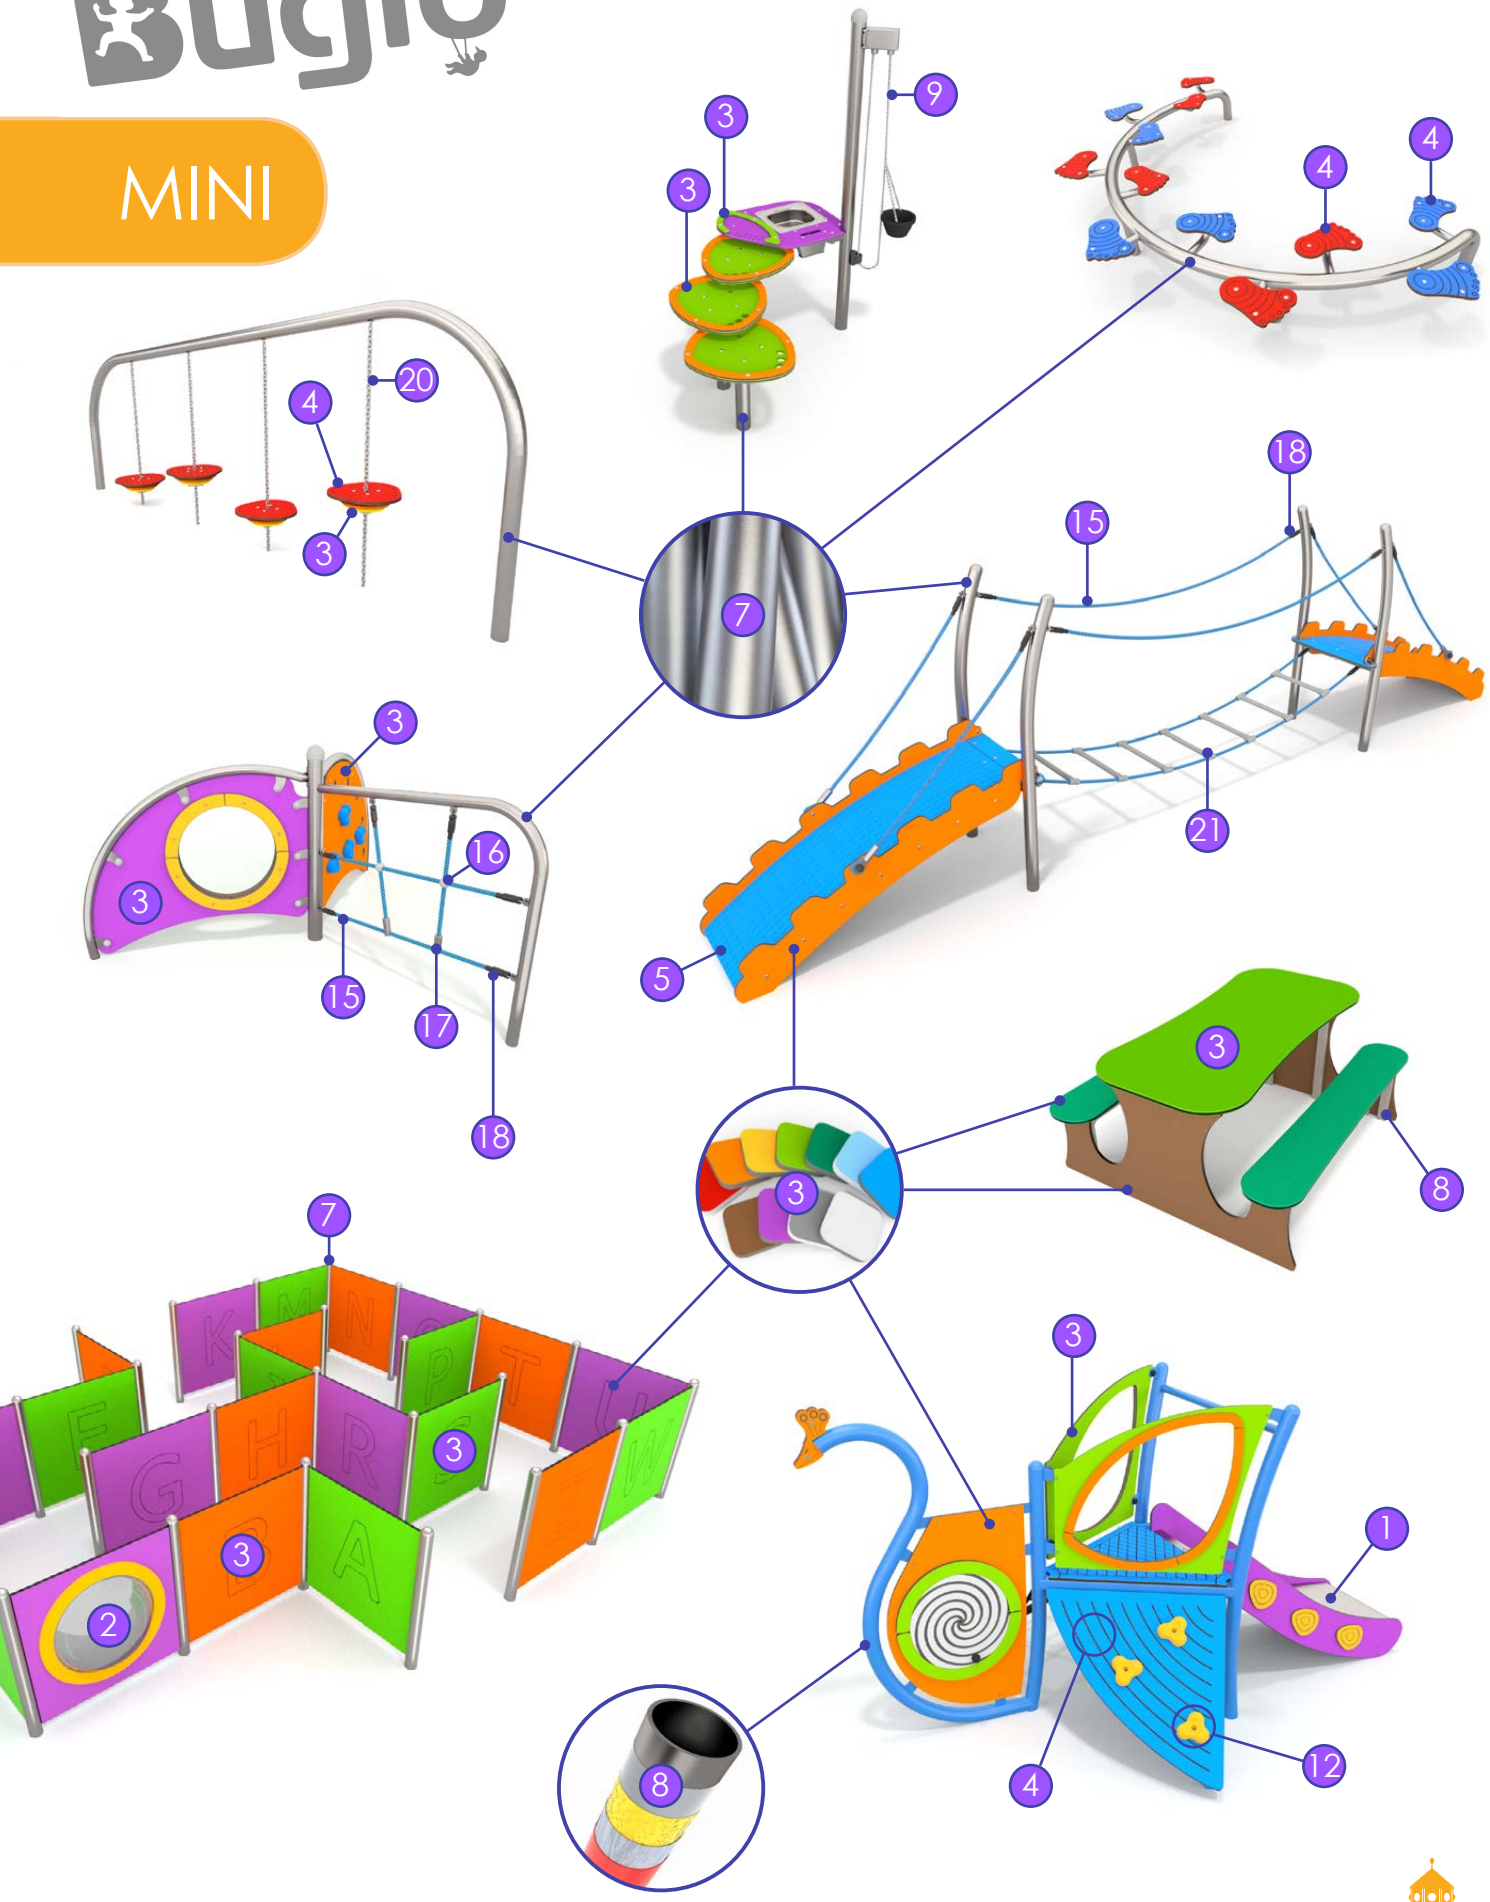

MATERIAL SPEZIFIKATIONEN

MINI

Rutsche aus Edelstahl AISI304. Mit einer Dicke von 2 mm in CNC-Technik geformt. Seitenteile aus HDPE-Polyethylen, 15 mm dick, von höchster Qualität, absolut feuchtigkeits- und UV-beständig.

Bullauge in Form einer Halbkugel mit einem Durchmesser von 400 mm. Material: Thermogeformtes Polycarbonat, 5 mm dick, vandalensicher.

Wandpaneele aus farbigem dreischichtigem Polyethylen. HDPE mit einer Dicke von 15 mm, höchster Qualität, absolut feuchtigkeits- und UV-beständig. HDPE: Thermoplastisches Polymer aus dem Monomer Ethylen. Hat hohe Zugfestigkeit und bleibt undurchsichtig bis 120Grad. HDPE wird im Allgemeinen recycelt und hat die Nummer "2" als Harzidentifikationscode.

Wandpaneele aus buntem HPL-Material, 13 mm dick. HPL: Volkernplatten (High Pressure Laminate = Hochdruck-Schichtstoffplatten. Ist extrem witterungsbeständig, Sonne, Regen, saurer Regen oder Feuchtigkeit beeinträchtigen weder die Plattenoberfläche noch den Plattenkern. Für mindestens zehn Jahre treten keine nennenswerten Farbverän-derungen auf, selbst unter den härtesten klimatischen Bedingungen oder in Industriegebieten mit hoher Luftverschmutzung

Anti Slip-Hexa-Plattformplatte aus Hartplastik mit einer Dicke von 10 mm in Anthrazitfarbe, die sich durch eine maximale Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse und eine hohe Abriebfestigkeit auszeichnet.

Anti Slip-Hexa-Plattformplatte aus Hartplastik mit einer Dicke von 10 mm in Anthrazitfarbe, die sich durch eine maximale Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse und eine hohe Abriebfestigkeit auszeichnet.

Stabile Konstruktion aus Edelstahl AISI304, absolut witterungsbeständig.

Massive Konstruktion aus schwarzem Stahl S235JR, gereinigt im Sandstrahlverfahren. Korrosionsschutz durch Verzinkung und Pulverlackierung mit Polyesterlacken, UV-beständig, mit **QUALICOAT-Zulassung.**

1. Schicht Stahl,
2. Schicht Sandstrahlen,
3. Schicht Eisenphosphatierung,
4. Schicht Zink-Grundierung,
5. Schicht Polyester-pulverfarbe

Sandeimer aus weichem Gummi. Seilwinde und die Kette besteht aus Stahl
.

Patentiertes System von **Verbindem und Klemmen** aus starken Aluminiumlegierungen. Die Schnallen sind mit einem Scharnier ausgestattet, das eine hohe Steifigkeit der Struktur und eine einfache Montage durch Verschrauben mit einer einzigen Schraube gewährleistet. Das Aluminium ist im Kataphorese-Prozess gegen Korrosion geschützt und pulverbeschichtet mit Polyesterlacken, UV-beständig und von **QUALICOAT** zertifiziert.

Sichere **Rohrstopfen** aus spritzgegossenem Polyamid.

Klettersteine aus einer Mischung aus Aggregaten und farbigen Polyesterharzen.

ROHR aus LDPE-Polyethylen, mit einem Innendurchmesser von 53,5 cm und einer Länge von 125 cm, rotationsgeformt.

Befestigungselemente wie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben aus Edelstahl. Vandalensichere Schraubkappen aus spritzgegossenem Polyamid.

PP-Multisplit-Polypropylenseile mit einem Durchmesser von 16 mm mit Stahlkern.

Kreuzbefestigung, feste und ästhetische Verbindungen von Seilen aus spritzgegossenem Polyamid.

Seilenden in Hülsen geklemmt aus widerstandsfähigen Aluminium-Legierungen.

Seilenden in Hülsen aus massiven Aluminiumlegierungen eingespannt.

Fenster aus sicherem Polycar-bonat, Dicke 8 mm.

Zertifizierte **Edelstahlketten** 6 mm.

Leitersprossen und Seilnippel aus spritzgegosse-nem Polyamid.